



ÜRETİCİ FİRMANIN


UNVAN : TOMBAKSAN ISI SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
 ADRES : ORHANIYE MAHALLESİ ORHANIYE KÜME EVLERİ NO:269/B KAHRAMANKAZAN/ANKARA
 TELEFON : 444 6 018
 E-POSTA : info@risaradyator.com.tr



SATICI FİRMANIN

UNVAN :
 ADRES :
 TELEFON :
 FAX/E-POSTA :
 MARKA/MODEL :
 TESLİM TARİHİ :
 TESLİM YERİ :
 GARANTİ SÜRESİ : FATURA TARİHİ İTİBARI İLE 5 YIL GEÇERLİDİR.
 FATURA TARİH VE NO:
 ÜRÜNLER :
 PROJE ADI :
 DAİRE NO :

MONTAJ ŞEMASI

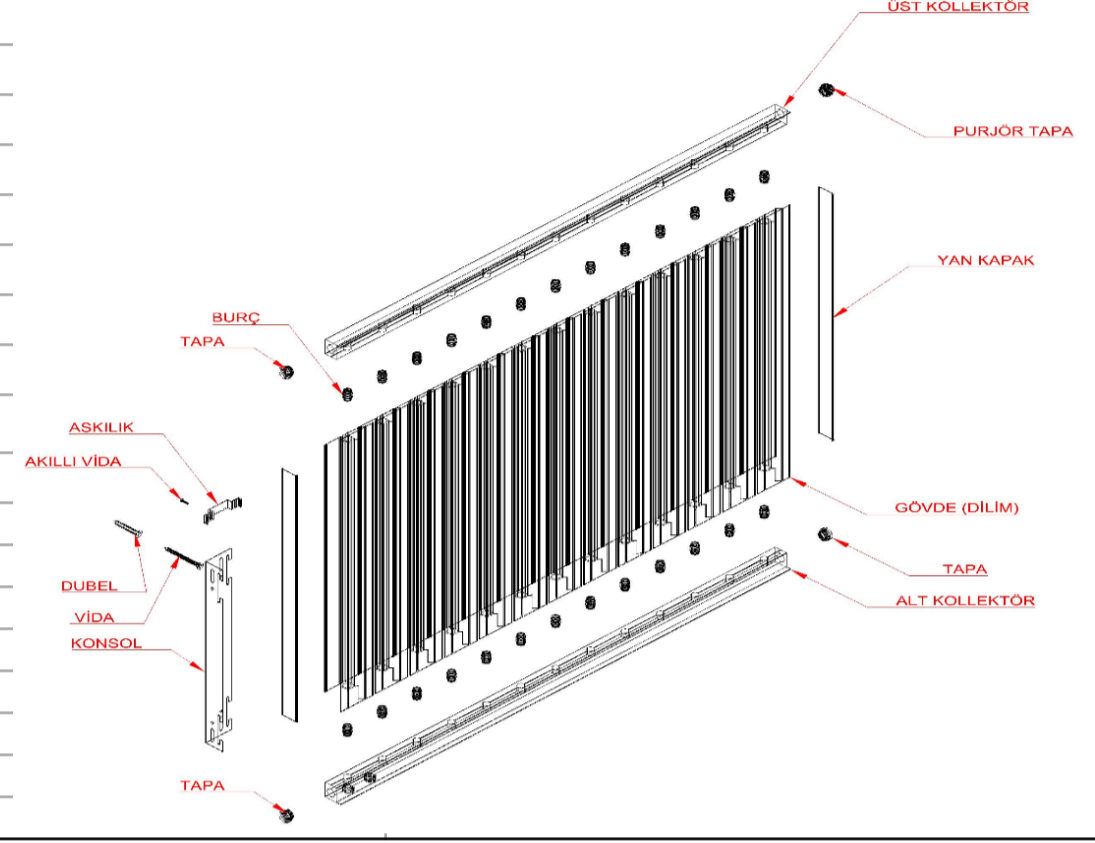

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti Süresi, ürünün fatura tarihinden itibaren başlar ve 5 yıldır.
- Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün teslim süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine, teslim tarihinden itibaren başlar.
- Ürünün bütün parçaları firmamızın garantisini kapsamaktadır.
- Ürünün garanti süresi içerisinde, malzeme veya imalat hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da, başka herhangi bir isim altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin ürünü tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında 4. madde uygulanmaz.
- Tüm bu garanti, ürünü, garanti kapsamı dışına çıkaran hususların olmadığı durumda geçerlidir.
- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

RİSA ALÜMİNYUM RADYATÖR KULLANMA KILAVUZU

- Alüminyum radyatörlerinizi kesinlikle şehir şebeke suyuna doğrudan bağlamayınız. (Kombi veya Merkezi ısıtma sistemlerine)
- Maksimum işletme sıcaklığı 100 ° C 'dir.
- Taşıma ve nakliye sırasında, yüzeyin çizilmemesi ve darbelerden dolayı radyatör dilimlerinin eğilmemesi için dikkat ediniz .
- Radyatörlerin istiflenmesinde, duvara veya sağlam bir yere diklemesine ön yüzeyler birbirine gelecek şekilde diziniz. Kesinlikle yere koyup üst üste dizmeyiniz, üzerine ağırlık koymayınız.
- Radyatörlerinizi elektrik akımlarından koruyunuz.
- Radyatörlerinizi işletme basıncından daha yüksek basınçlardan koruyunuz.
- Radyatörlerinizi mekânda, hava sirkülasyonun yoğun olduğu bölgelere yerleştirmeniz daha fazla verim almanızı sağlayacaktır.
- Isıtmak istediğiniz mekâna, kcal hesabına uygun radyatör takınız aksi takdirde ısınamama problemleriyle karşılaşacaksınız.
- Mekânınızın ısı yalıtımının muntazam olması enerji sarfiyatınızı olumlu yönde etkileyecektir.
- Radyatörlerinizi temizlemek için kesinlikle solvent eritici madde kullanmayınız.
- Tesisatınızdaki su, sirkülasyon yaptığı sürece saf su halini alır, bundan dolayı tesisatınızdaki suyu sık değiştirmeyiniz. Ayrıca radyatörlerinizde oluşabilecek korozyona karşı Alüminyum korozyon inhibitörü kullanılmasını önemle tavsiye ederiz.
- Radyatörlerinizi kesinlikle yetkili ve ehli olmayan kişilere bağlatmayınız.

ÜRÜNÜ GARANTİ DIŞI BIRAKAN HUSUSLAR

- Risa Alüminyum Radyatör Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara uyulmaması,
- Tesisatta ilk çalıştırmada veya sonrasında test amaçlı dahi olsa kuyu suyu kullanılması, pH(min. 6,5- max. 8),toplam sertlik (min.1 Fr- max.5 Fr),klorür (min.0ppm –max.250ppm) iletkenlik(min. 0ms- max .600 ms) sınırları dışında değerlere sahip, deforme edici, aşındırıcı, kireçlendirici suların kullanılması,
- Tesisat tekniğine uygun olmayan yanlış tesisat veya yanlış montaj yapılması,
- Su giriş basıncının 10 Bardan yüksek olduğu tesisatlarda basınç düşürücü kullanılmaması,
- Bina ve Tesisat topraklanmasının yönetmeliklere uygun olarak yapılmamış olması,
- Tesisat suyunun donması ile oluşan arızalar,
- Yükleme, taşıma,indirme,stoklama veya montaj esnasında düşme ve çarpma sonucu meydana gelen hasarlar,
- Risa Alüminyum Radyatör'ün yazılı onaylı olmaksızın inhibitör, antifriz, pH düzenleyici, kireç ve bakteri önleyici, radyatör verimini artırdığı iddia edilen kimyasallar vb. maddelerin kullanılması,
- ürünün montaj öncesi inşaat alanında stoklama koşullarından kaynaklanan korozif etkiye maruz kalması, darbe alması vb. gibi hasarlar,
- Radyatörlerin sert veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle temizlenmeye çalışılması ve bu sebeple yüzeyde oluşan kusurlar,
- Garanti belgesi ibraz edilmemesi veya garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahrifat yapılması, **ürünü garanti kapsamı dışına çıkarır.**
- Garanti süresindeki anlaşmazlıklarda fatura tarihi esas alınır ve faturanın ibrazı gereklidir.

13-Risa Alüminyum Radyatörleri; kullanma kılavuzuna uyulması şartıyla bütün parçaları 5 yıl garanti edilmiştir. Dış yüzey kaplamasında kullanılan boyanın darbe sonucu çatlaması, çizilmesi, nemden dolayı oluşabilecek oksitlenmeler; nakliye ve taşıma hataları ile tesisat hataları garanti kapsamı dışındadır.